


Stitch EcoBase™







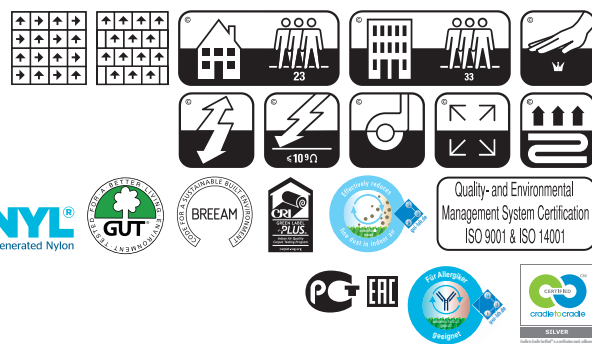


Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "	
Внешний вид	ISO 2424	Структурный петельный ворс	
Метод окрашивания	Окрашивание в массе		
Размеры	EN ISO 24342	см x см	50 x 50 (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер флис	
Вторичная основа	ISO 2424	DESSO EcoBase® * – Содержит не менее 75% положительно определенного переработанного материала согласно C2C	
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерировать сырье) **	
Общая толщина	ISO 1765	mm	6.5
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.1
Общая масса	ISO 8543	g/m ²	3950
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m ²	590
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m ²	395
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0.127
Количество узлов	ISO 1763	/dm ²	2167
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование	
Класс комфорта	EN 1307	LC 1	
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2
Поглощение ударного шума ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.03 0.05 0.08 0.17 0.31 0.34
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0.15
Термостойкость	ISO 8302	m ² .K/W	0.074
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A0AA17DC	


 Производитель:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002






 Made with 100% Regenerated Nylon




 Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001





* DESSO EcoBase® представляет собой основу из полиолефина. Положительно определенные = все компоненты получили оценку «зеленый» (оптимальный уровень соответствия) или «желтый» (приемлемый уровень соответствия) в соответствии с системой оценки Cradle to Cradle®. Согласно описанию в Стандартной версии продукта 3.0, Cradle to Cradle® CertifiedCM. Общее процентное соотношение переработанного материала зависит от изделия и цвета. Подробная информация представлена на нашем веб-сайте: professionals.tarkett.com

** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерировать сырья. Общий % переработанных материалов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерировать компонентов в каждом цвете нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: professionals.tarkett.com

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com